

Toucan 8E-L

Leistung


• Arbeitshöhe	8,20 m
• Arbeitsbereich (Standard-Plattform)	2,65 m
• Arbeitsbereich (XL-Plattform)	2,82 m
• Knickpunkthöhe	5,08 m
• Schwenken (keine Endlos-Drehung)	345°
• Plattformtragfähigkeit ¹	200 kg
• Korbarm – Gesamtlänge	1,17 m
• Korbarm – vertikaler Arbeitsbereich	112° (+45° / -67°)
A. Plattformgröße (Standard-Plattform, L x W)	0,85 x 0,92 m
Plattformgröße (XL-Plattform, L x W)	1,06 x 0,92 m
B. Gesamtbreite	0,99 m
C. Drehwagenüberhang	17 cm
D. Höhe in eingefahrenem Zustand	1,99 m
E. Gesamtlänge (Standard-Plattform)	2,10 m
Gesamtlänge (XL-Plattform)	2,35 m
F. Radstand	1,20 m
G. Bodenfreiheit	10 cm
• Maschinengewicht (Standard-Plattform) ²	1.860 kg
• Maschinengewicht (XL-Plattform) ²	2.125 kg
• Maximaler Bodenaufgedruck (Standard-Plattform) ²	15,9 kg/cm ²
• Maximaler Bodenaufgedruck (XL-Plattform)	17,1 kg/cm ²
• Fahrgeschwindigkeit – abgesetzt	5,5 km/h
• Wenderadius – außen	1,99 m
• Wenderadius – innen	0,55 m
• Steigfähigkeit	25%




¹ Die angegebene Plattformtragfähigkeit bezieht sich auf höchstens zwei Personen im Arbeitsbereich und eine Person im Außenbereich bei Windgeschwindigkeiten von 12,5 m/s.

² Durch bestimmte Optionen oder länderspezifische Standards können sich das Gewicht und/oder die Abmessungen erhöhen.

Reichweitendiagramm

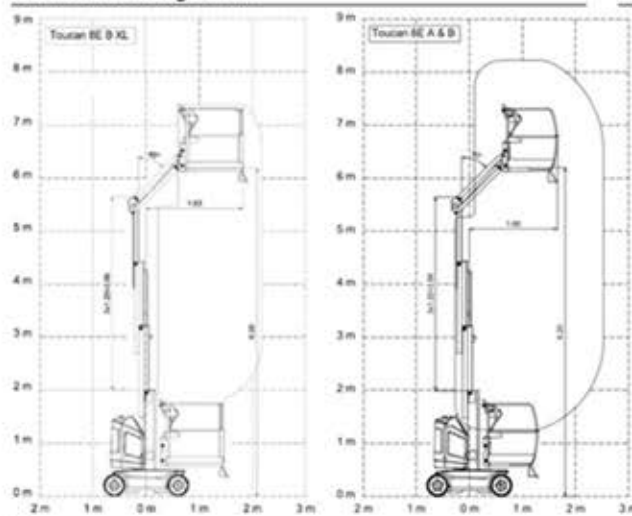

Abmessungen

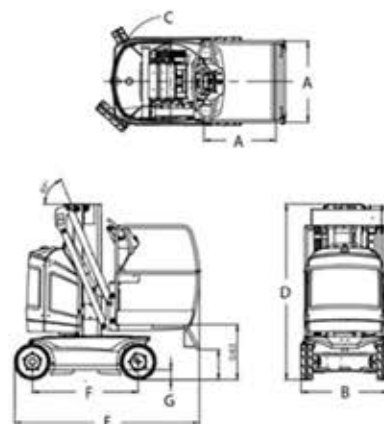

Toucan 8E-L